

## ダウンライト

高気密SB  
R15  
クラス2



準耐火構造対応  
高演色LED 白熱灯器具60W相当

**OD 261 894R**  
¥3,500 (税抜き)

LED一体型 非調光

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
112.6 lm/W	507 lm	4.5 W	94	

電球色

【オフホワイト】

- LED
- 鋼
- カバー: 樹脂(乳白)
- 巾φ114 埋込深76 0.3kg
- 光源寿命50,000時間
- 公共施設形: LRS14-04-30K
- 取付可能天井厚5-25mm
- 調光器不可
- 9VA(100V)

浅型  
傾配光未対応  
55°

埋込穴 100  
必要高 80  
100°  
G

## ブラケット

R15  
クラス2



高演色LED 白熱灯器具60W相当

**OB 255 276LR**  
¥5,800 (税抜き)

LEDランプ 非調光

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
75.2 lm/W	376 lm	5 W	94	

電球色

●LED電球フラット形 5W (GX53-1) No.295GL グローブ引掛式

●アクリル(乳白)

●巾φ117 出75 0.4kg

●光源寿命40,000時間

●密閉型

●調光器不可

●9VA(100V)



## ブラケット(コーナー)

R15  
クラス2



高演色LED・コーナー灯 白熱灯器具60W相当

**OB 255 277LR**  
¥6,800 (税抜き)

LEDランプ 非調光

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
80.6 lm/W	403 lm	5 W	94	

電球色

●LED電球フラット形 5W (GX53-1) No.295GL 化粧ネジ式

●アクリル(乳白)

●巾142 高117 出141 0.5kg

●光源寿命40,000時間

●密閉型

●調光器不可

●9VA(100V)



## ブランクチップ付

適合負荷:適合LED照明・白熱灯

LED専用 新レンズ



明るさセンサ付 壁用  
手動スイッチ付

制御回路


壁取付 熱線センサ付自動スイッチ (2重)  
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)  
(明るさセンサ・手動スイッチ付)

1.2A 100V AC


●WTK1811WK (ホワイト)

●WTK1811FK (ベージュ)

希望小売価格 **12,400円** (税抜)

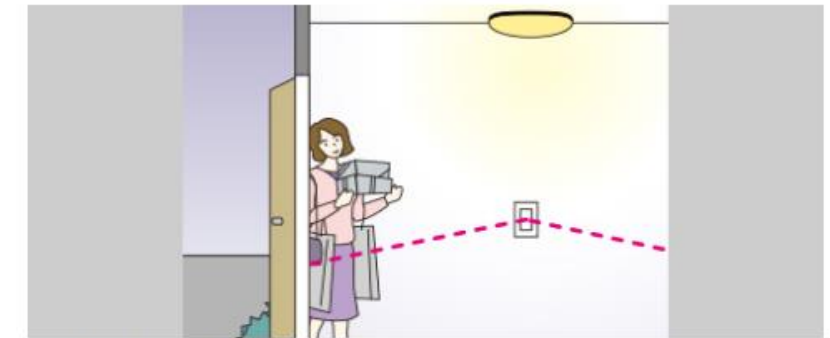玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。

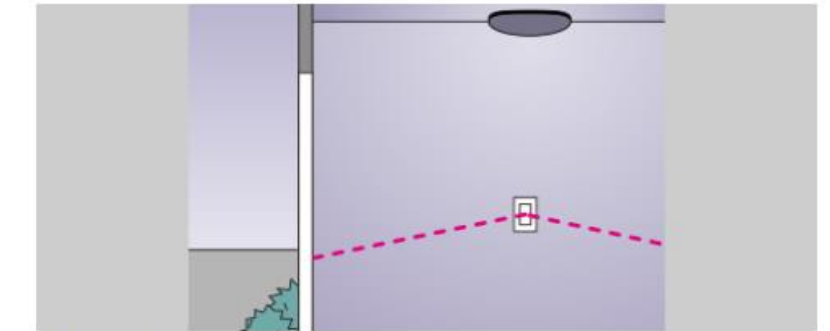


しばらくするとかかって消灯。



## 親器 (スイッチスペースなし)

適合負荷:適合LED照明・蛍光灯(40W・400lm)・白熱灯(変圧器)

LED対応 新レンズ



明るさセンサ付 壁用(親器)  
親子機能  
手動スイッチ付

制御回路


壁取付 熱線センサ付自動スイッチ(親器)  
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)  
(明るさセンサ・手動スイッチ付)

3A 100V AC

●切替スイッチ機能付(切-自動-連続入)3段階

●WTK1411WK (ホワイト)

希望小売価格 **11,400円** (税抜)



適合プレート スイッチプレート-1連用  
ラウンド ●WTC7101W (ホワイト)

希望小売価格 **170円** (税抜)

●親器のみでご使用できます。  
●換気扇連動機能はありません。

## 子器 (ブランクチップ付)

壁取付 熱線センサ付自動スイッチ(子器)  
(ブランクチップ付) DC12V

●WTK1911WK (ホワイト)

希望小売価格 **7,400円** (税抜)



壁用(子器)

子器 1 3 親器は2 4 子器は5

制御回路

壁取付 熱線センサ付自動スイッチ(子器)  
(ブランクチップ付) DC12V

●WTK1911WK (ホワイト)

希望小売価格 **7,400円** (税抜)



適合プレート スイッチプレート-1連用  
ラウンド ●WTC7101W (ホワイト)

希望小売価格 **170円** (税抜)

注)子器のみの使用はできません。  
●子器のブランクチップ(WT3020WK)を取り外せば、コスモシリーズワイド21のスイッチを取り付けることができます。  
スイッチハンドルはトリプル用をご使用ください。